


Flanşlı Dıştan Basıncı Kompansatörler

Flanged External Pressure Expansion Joints

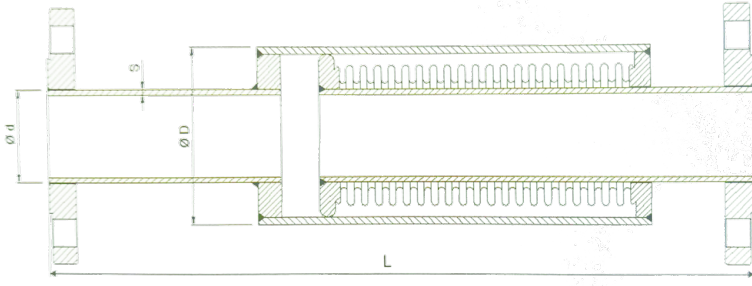

Özellikler / Descriptions

Parça Adı / Part	: Malzeme / Material
Ondülasyon / Bellow	: AISI 304 - Opsiyonel: AISI 316 - AISI 321
Flanş / Flange	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304
Boru / Weld -End	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304

Kompansatör Seçim Tablosu Dimensional Table For Expansion Joints

Anma Çapı Nominal Diameter		L(mm)				d	s	D	Efektif Alan Effective Area (cm ²)	İşletme Basıncı Operation Pressure PN
		Genleşme Miktarı (mm) Movement (mm)								
DN	Inch	30	60	90	120					
25	1"	275	395	520	-	33,7	2,6	88,9	54	40 bar
32	1 1/4"	285	405	530	-	42,4	3,2	88,9	54	
40	1 1/2"	295	415	535	-	48,3	3,2	88,9	54	
50	2"	300	420	555	710	60,3	3,6	114,3	89	
65	2 1/2"	315	430	560	715	76,21	3,6	114,3	91	
80	3"	315	435	585	725	88,9	4	139,7	141	25 bar
100	4"	320	450	585	750	114,3	4,5	165	196	
125	5"	335	465	595	765	139,7	5	219,1	272	
150	6"	345	475	615	790	165	5	219,1	346	
200	8"	395	520	685	860	219,1	4,5	323,9	572	
250	10"	420	585	760	950	273	5,6	355,6	829	

Not:

- 1-) Ø250 mm çaptan büyük kompansatörlerin seçimi için Teknik servisimize başvurunuz.
- 2-) Flanşlar DIN 2501 göre seçilmiştir. İsteğe bağlı olarak ANSI, BS ve diğer standartlara göre imalat yapılabilir.

Not:

- 1-) For diameters greater than Ø250 mm please consult our Technical Service.
- 2-) Flanges are according to DIN 2501. Flanges according to ANSI, BS or other standards may also be supplied.