


Flanşlı Kardan Mafsallı Deprem - Dilatasyon Kompansatörleri

Flanged Gimbal Type Seismic - Dilatation Expansion Joints

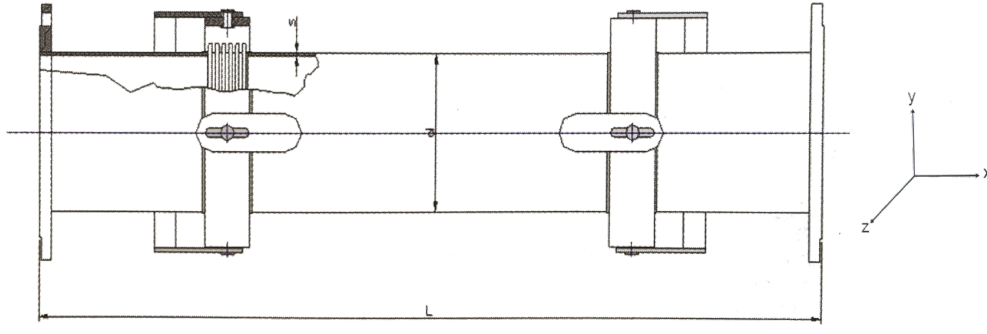

Özellikler / Descriptions

Parça Adı / Part	: Malzeme / Material
Ondülasyon / Bellow	: AISI 304 - Opsiyonel: AISI316 - 316L - 312 - 309 - 310
Flanş / Flange	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304
Boru / Weld -End	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304
Mafsal Çemberi / Gimbal	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304

Kompansatör Seçim Tablosu / Dimensional Table For Expansion Joints

Anma Çapı Nominal Diameter		L(mm)					d	s	İşletme Basıncı Operation Pressure PN
		Genleşme Miktarı (mm) Movement (mm)							
DN	Inch	x	y-z: ±50 (100)	y-z: ±100 (200)	y-z: ±150 (300)	y-z: ±200 (400)			
25	1"	100	730	930	1130	1330	33,7	2,6	16 bar
32	1 1/4"	100	730	930	1130	1330	42,4	3,2	
40	1 1/2"	100	730	930	1130	1330	48,3	3,2	
50	2"	100	790	990	1190	1400	60,3	3,6	
65	2 1/2"	100	790	990	1240	1500	76,1	3,6	
80	3"	100	840	1040	1270	1500	88,9	4	
100	4"	100	840	1040	1300	1550	114,3	4,5	
125	5"	100	970	1170	1480	1770	139,7	5	
150	6"	100	970	1170	1480	1770	165	5	
200	8"	100	1140	1360	1710	2060	219,1	4,5	
250	10"	100	1140	1360	1710	2060	273	5,6	

Not:

- 1-) Ø250 mm çaptan büyük kompansatörlerin seçimi için Teknik servisimize başvurunuz.
- 2-) Flanşlar DIN 2501 göre seçilmiştir. İsteğe bağlı olarak ANSI, BS ve diğer standartlara göre imalat yapılabilir.

Not:

- 1-) For diameters greater than Ø250 mm please consult our Technical Service.
- 2-) Flanges are according to DIN 2501. Flanges according to ANSI, BS or other standards may also be supplied.