


Flanşlı Limit Rodlu Deprem - Dilatasyon Kompansatörleri

Flanged Universal Type Expansion Joints With Tie - Rod

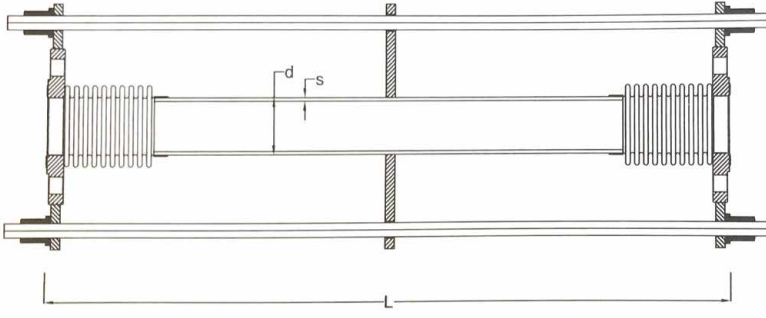

Özellikler / Descriptions

Parça Adı / Part	: Malzeme / Material
Ondülasyon / Bellow	: AISI 304 - Opsiyonel: AISI316 - 316L - 312 - 309 -310
Flanş / Flange	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304
Boru / Weld -End	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304
Limit-Rod / Tie-Rod	: st 37-2 Opsiyonel: AISI 316 - AISI 304

Kompansatör Seçim Tablosu Dimensional Table For Expansion Joints

Anma Çapı Nominal Diameter		L(mm)					d	s	Basiñ Pressure
		Genleşme Miktarı (mm) Movement (mm)							
DN	Inch	x	y: ±25 (50)	y: ±50 (100)	y: ±75 (150)	y: ±100 (200)			
25	1"	30	260	360	460	560	33,7	2,6	16 bar
32	1 1/4"	30	260	360	460	560	42,4	3,2	
40	1 1/2"	30	260	360	460	560	48,3	3,2	
50	2"	30	360	460	560	660	60,3	3,6	
65	2 1/2"	60	360	460	560	660	76,1	3,6	
80	3"	60	410	510	610	710	88,9	4	
100	4"	60	410	510	610	710	114,3	4,5	
125	5"	60	460	660	760	860	139,7	5	
150	6"	60	460	660	760	860	165	5	
200	8"	60	510	700	800	900	219,1	4,5	
250	10"	60	600	800	900	1000	273	5,6	

Not:

- 1-) Ø250 mm çaptan büyük kompansatörlerin seçimi için Teknik servisimize başvurunuz.
- 2-) Flanşlar DIN 2501 göre seçilmiştir. İsteğe bağlı olarak ANSI, BS ve diğer standartlara göre imalat yapılabilir.

Not:

- 1-) For diameters greater than Ø250 mm please consult our Technical Service.
- 2-) Flanges are according to DIN 2501. Flanges according to ANSI, BS or other standards may also be supplied.